LEADER IN R290 EUROKLIMAT

EUROKLIMAT
Let's go Natural

POMPE DI CALORE E REFRIGERATORI DI LIQUIDO

CON REFRIGERANTE NATURALE R290 PROPANO

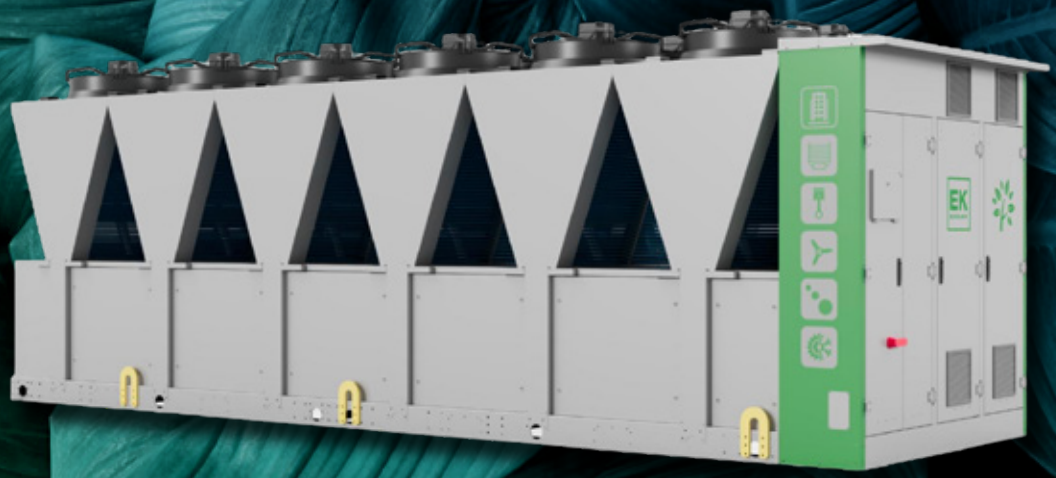

EFFICIENTE, SOSTENIBILE, NATURALE PER SEMPRE

R290 – LA RIVOLUZIONE NELL'HVAC&R

POMPE DI CALORE & POMPE DI CALORE AD ALTA TEMPERATURA

TECNOLOGIA-PROPANO, R290

Resa in riscaldamento / raffreddamento in kW	Risc.- Campo di funzion.	0 50 100 150 200
HERA PE Pompe di calore aria-acqua 	Temperature acqua: da 20°C a 60°C Temp. aria esterna: da -20°C a 35°C	35 ↔ 189 kW 30 ↔ 164 kW
HERA PV HE Pompe di calore aria-acqua ad alta efficienza 		
HERA PV HE+ Pompe di calore aria-acqua ad alta efficienza Premium 		
HERA PE HT Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura 	Temperature acqua: da 20°C a 75°C Temp. aria esterna: da -20°C a 35°C	32 ↔ 172 kW 27 ↔ 147 kW
HERA PV HT Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura 		
HYDRA Pompe di calore aria-acqua 	Temperature acqua Utenza: da 20°C a 60°C Temperature acqua Sorgente: da -10°C a 20°C	18 ↔ 270 kW 16 ↔ 215 kW
HYDRA HT Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura 	Temperature acqua Utenza: da 20°C a 75°C Temperature acqua Sorgente: da -10°C a 20°C	18 ↔ 270 kW 16 ↔ 215 kW

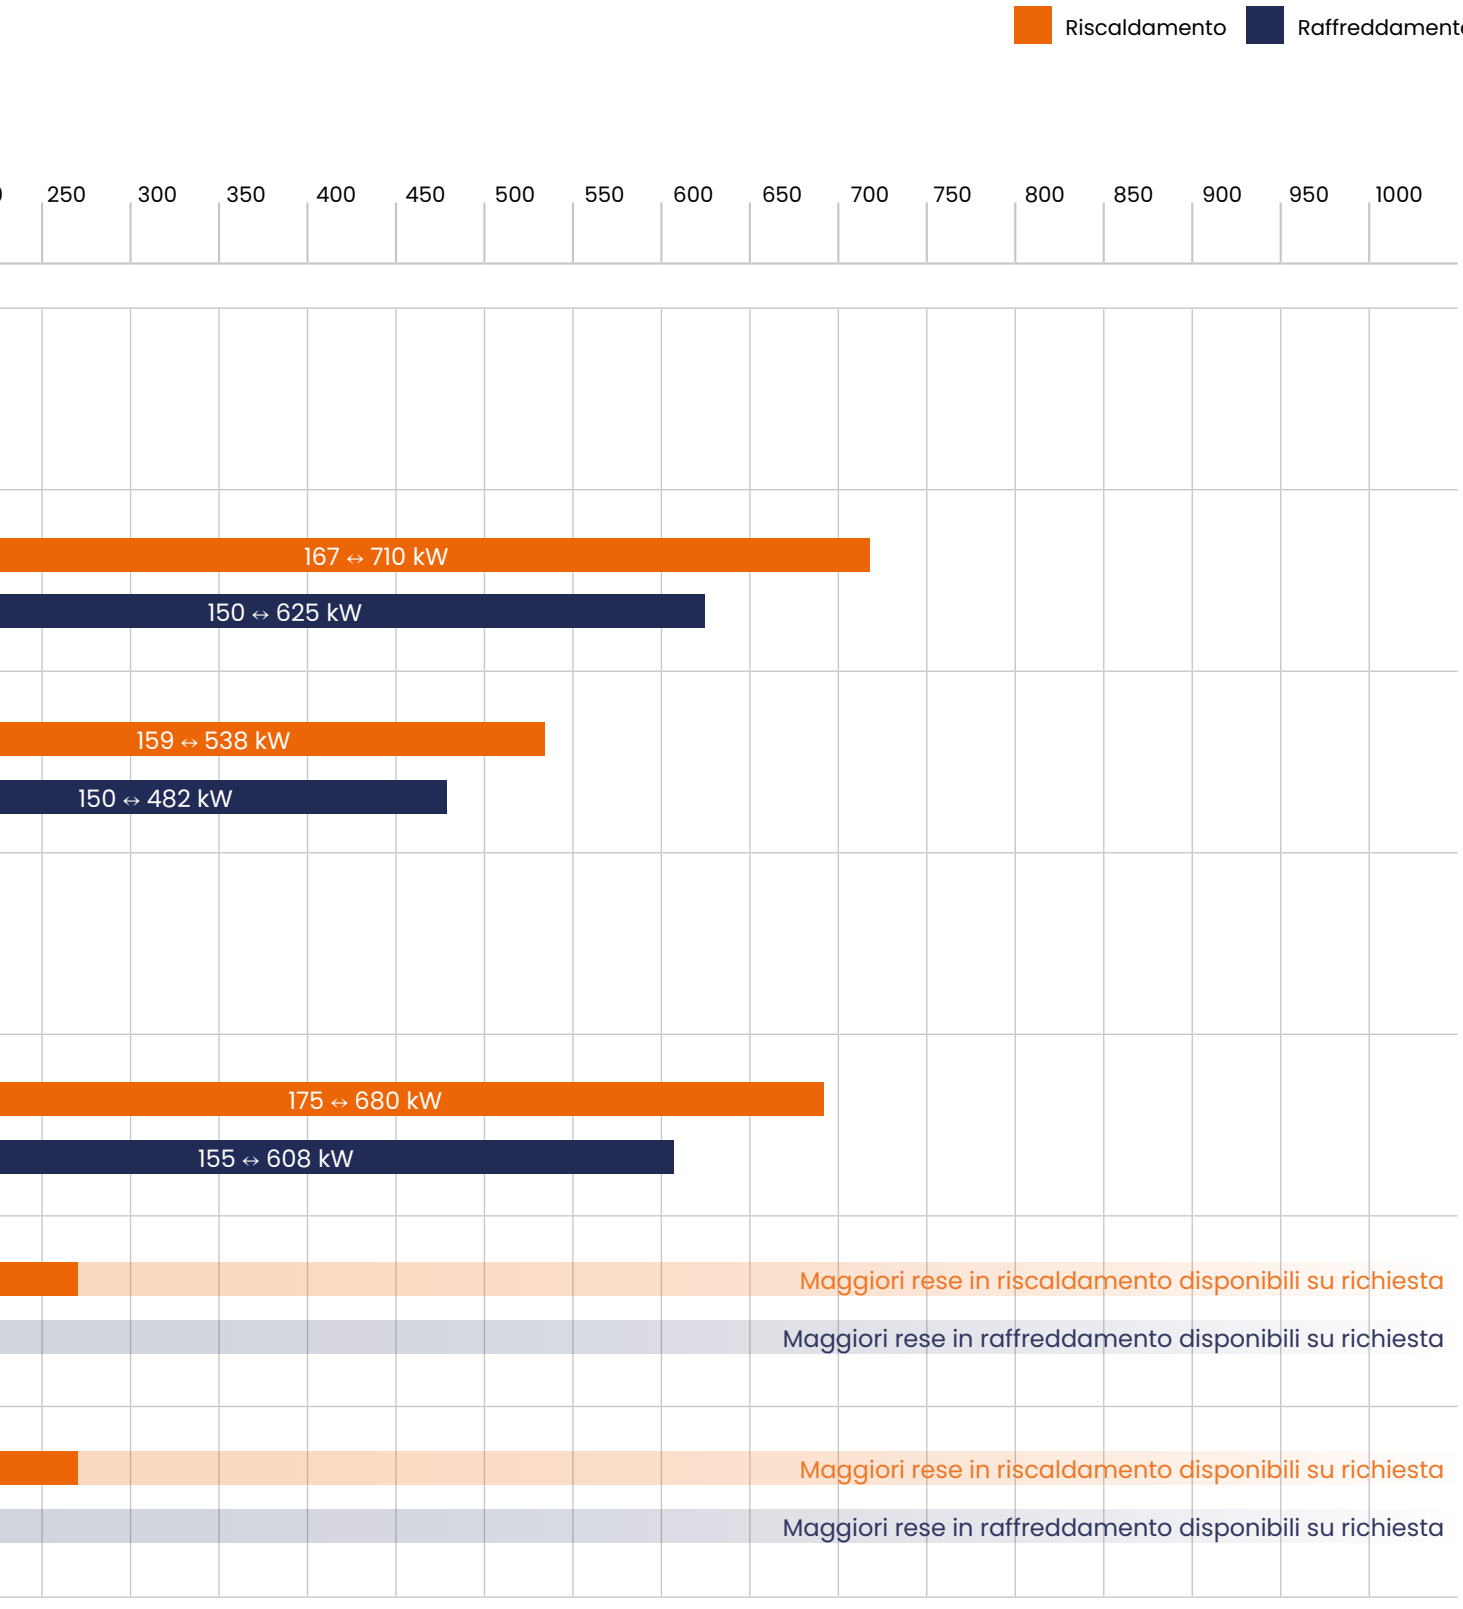
Riscaldamento
Raffreddamento
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
167 ↔ 710 kW
150 ↔ 625 kW
159 ↔ 538 kW
150 ↔ 482 kW
175 ↔ 680 kW
155 ↔ 608 kW
Maggiori rese in riscaldamento disponibili su richiesta
Maggiori rese in raffreddamento disponibili su richiesta
Maggiori rese in riscaldamento disponibili su richiesta
Maggiori rese in raffreddamento disponibili su richiesta

REFRIGERATORI DI LIQUIDO PER APPLICAZIONI COMFORT E DI PROCESSO

TECNOLOGIA-PROPANO, R290

Resa in raffreddamento in kW	Campo di funzionamento	0 50 100 150 200
AURA HE Refrigeratori aria-acqua per applicazioni comfort ad alta efficienza 	Temperature acqua: da 0°C a 15°C Temp. aria esterna: da -20°C a 45°C	9 ↔ 398 kW
AURA HEI Refrigeratori aria-acqua per applicazioni comfort ad alta efficienza con inverter sui compressori 		9 ↔ 398 kW
TETI BS Refrigeratori aria-acqua per applicazioni di processo 	Temperature acqua: da 0°C a 20°C Temp. aria esterna: da -20°C a 45°C	
TETI HE Refrigeratori aria-acqua per applicazioni di processo ad alta efficienza 		
TETI.V BS Refrigeratori aria-acqua per applicazioni di processo con compressori a vite 		
TETI.V HE Refrigeratori aria-acqua per applicazioni di processo ad alta efficienza con compressori a vite 		

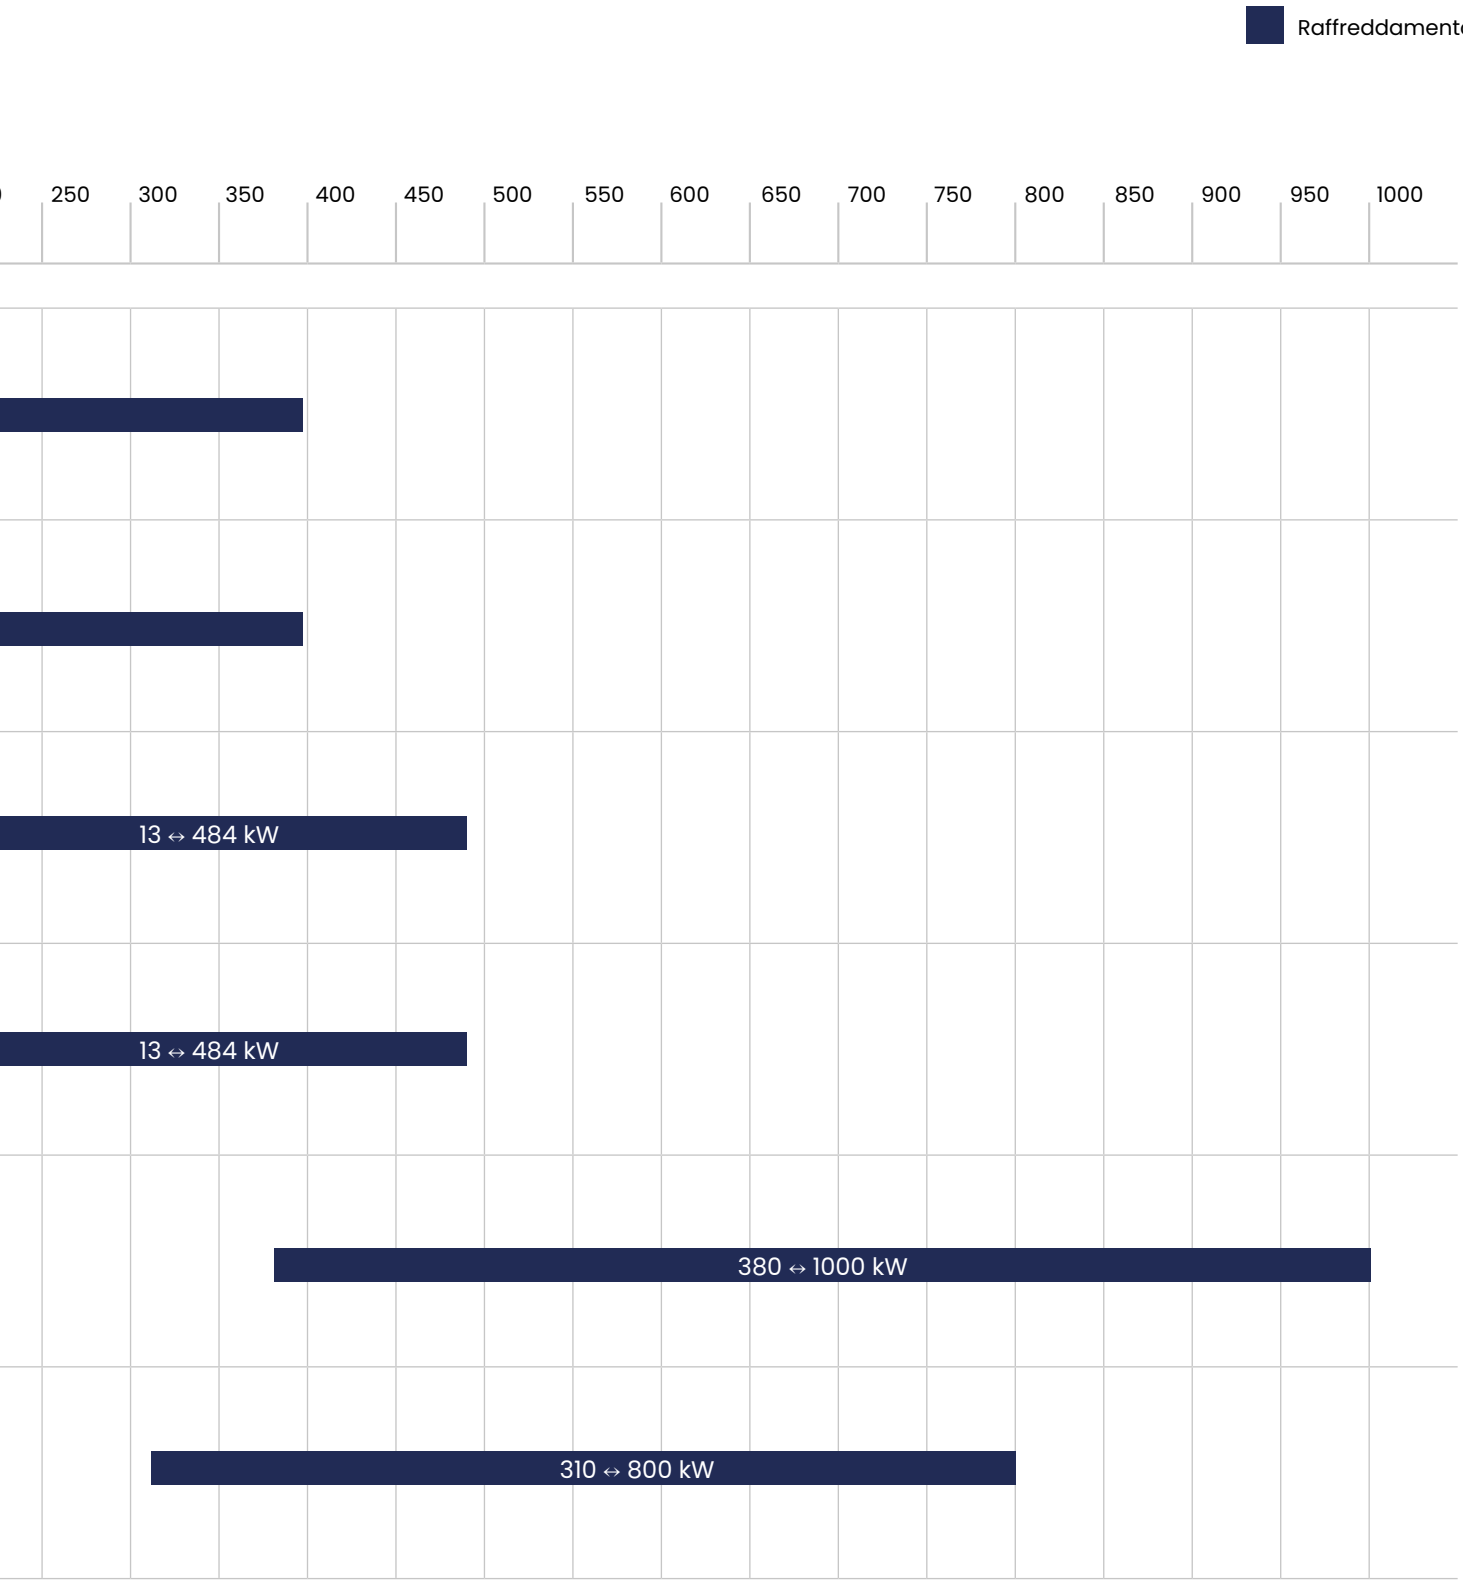
Raffreddamento
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
13 ↔ 484 kW
13 ↔ 484 kW
380 ↔ 1000 kW
310 ↔ 800 kW

REFRIGERATORI DI LIQUIDO PER APPLICAZIONI DI PROCESSO

TECNOLOGIA-PROPANO, R290

Resa in raffreddamento in kW	Campo di funzionamento	0 50 100 150 200
CRIO BS Refrigeratori aria-acqua per applicazioni di processo in Media Temperatura 	Temperature acqua: da -15°C a 0°C Temp. aria esterna: da -20°C a 45°C	7 ↔ 185 kW
CRIO HE Refrigeratori aria-acqua per applicazioni di processo ad alta efficienza in Media Temperatura 		7 ↔ 185 kW
CRIO HE+ Refrigeratori aria-acqua per applicazioni di processo ad alta efficienza Premium in Media Temperatura 		7 ↔ 185 kW
CRIO.V BS Refrigeratori aria-acqua per applicazioni di processo in Media Temperatura con compressori a vite 		
CRIO.V HE Refrigeratori aria-acqua per applicazioni di processo ad alta efficienza in Media Temperatura con compressori a vite 		

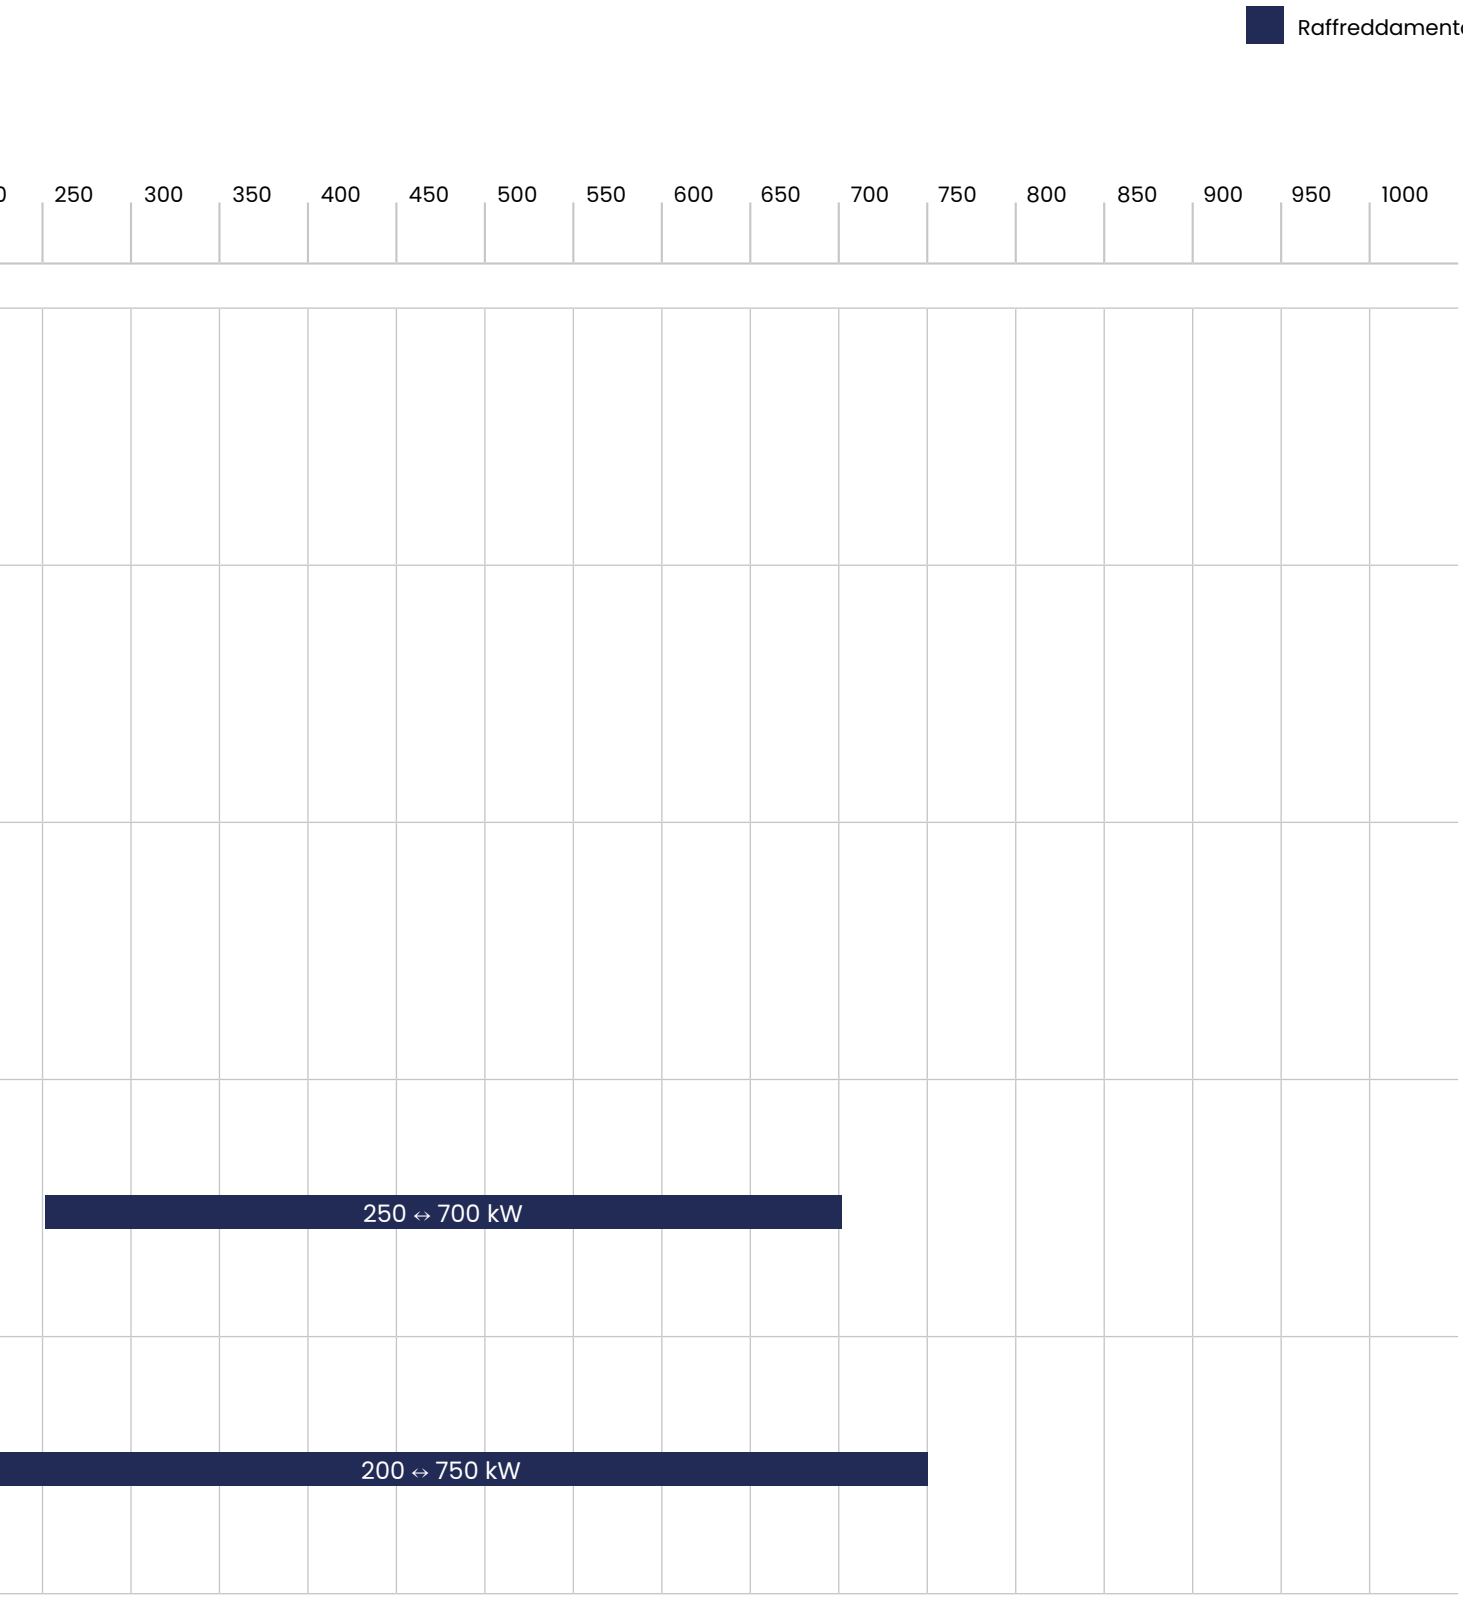
Raffreddamento
0
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
250 ↔ 700 kW
200 ↔ 750 kW

EUROKLIMAT®
Let's go Natural

CONTATTI

Euroklimat S.p.A.
Via Liguria 9
27010 Siziano PV
Italia

T. +39 0382 610282
info@euroklimat.it
www.euroklimat.it

99992081